



PRODUKTÜBERSICHT PROFI-SCHRAUBFUNDAMENTE



Der Pionier im nachhaltigen Fundamentbau


PRODUKT-SORTIMENT

Für jeden Einsatz die perfekte Lösung


Bauprodukte: Professionelle Anwendungen

DIY Produkte: Heim- und Hobby Anwendungen

Bezeichnungsschlüssel

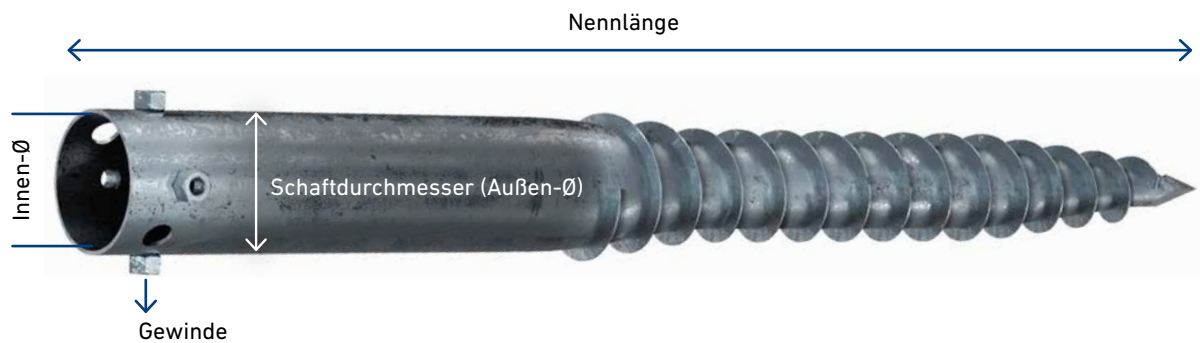

z. B. KSF G 114x1300-4xM16

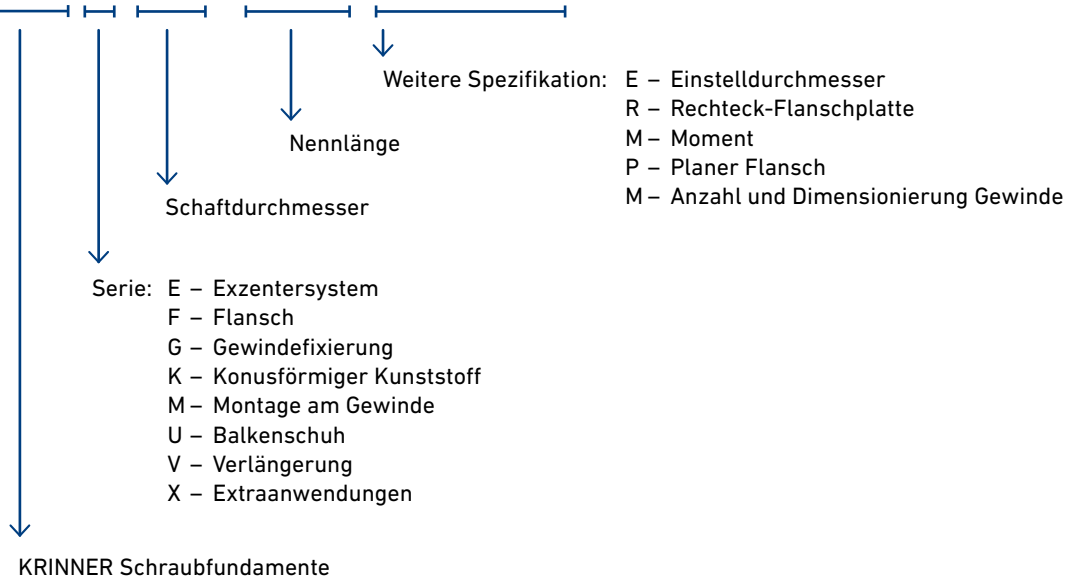

DIY-PRODUKTE

Für den privaten Gebrauch geeignet

G-SERIE

Mit Gewindefixierung



U-SERIE

Einfache Balkenmontage



Artikelnummer	21038	21037	21036
Außen-Ø (mm)	68	68	68
Länge (mm)	650	650	550



21035	21033	21034	21032	21031	21030
60	60	60	60	60	60
865	730	865	730	730	550

WEITERE PRODUKTE

Zum Einbau von Leitpfosten und zum Zaunbau

X-SERIE

Leitpfosten-Fundament




K-SERIE

Aus Kunststoff



Artikelnummer	22044
Außen-Ø (mm)	108 x 127
Länge (mm)	480
Innen-Ø (mm)	103 x 122



22080	22065	22000
163	136	98
800	650	550

BAUPRODUKTE

Unter Berücksichtigung der jeweiligen Landesbauordnung

E-SERIE

Mit Exzenter zur exakten Ausrichtung

CE



Artikelnummer	26160	25502	24100	24080	24055
Außen-Ø (mm)	140	140	89	89	89
Innen-Ø (mm)	133	133	82	82	82
Länge (mm)	1640	1310	1000	800	550
Gewinde	3xM12	3xM12	3xM8	3xM8	3xM8

F-SERIE

Mit Flansch für flexible Montage

CE



Artikelnummer	25484	25483	25478	25477	25476	25475
Außen-Ø (mm)	140	140	76	76	76	76
Innen-Ø (mm)	133	133	69	71	71	71
Länge (mm)	1592	1262	1575	1275	1045	815

BAUPRODUKTE

Unter Berücksichtigung der jeweiligen Landesbauordnung

G-SERIE

Mit Gewindefixierung

CE



KSF G 114x1300-4xM16

KSF G 114x1000-4xM16

KSF G 89x1300-4xM12

KSF G 89x1000-4xM12

KSF G 89x800-4xM12

KSF G 76x800-4xM12

Artikelnummer	24209	24208	24207	24206	24205	24201
Außen-Ø (mm)	114	114	89	89	89	76
Innen-Ø (mm)	107	107	84	84	84	71
Länge (mm)	1300	990	1280	1080	830	810
Gewinde	4xM16	4xM16	4xM12	4xM12	4xM12	4xM12

M-SERIE

Mit zentralem Innengewinde

CE



KSF M 114x2100-M24

KSF M 114x1600-M24

KSF M 89x2100-M24

KSF M 89x1600-M24

KSF M 89x1300-M24

KSF M 76x2100-M16

KSF M 76x1600-M16

KSF M 76x1300-M16

KSF M 76x1300-M12

KSF M 76x1000-M12

KSF M 76x800-M12

Artikelnummer	24223	24222	24219	24218	24217	24215	24214	24213	24212	24211	24210
Außen-Ø (mm)	114	114	89	89	89	76	76	76	76	76	76
Innen-Ø (mm)	107	107	82	82	82	69	69	69	71	71	71
Länge (mm)	2075	1575	2080	1580	1280	2078	1578	1278	1275	1045	815
Gewinde	M24	M24	M24	M24	M24	M16	M16	M16	M12	M12	M12

BAUPRODUKTE

Unter Berücksichtigung der jeweiligen Landesbauordnung

V76

Mit hoher Lastenaufnahmemöglichkeit

CE



KSF V 76x3,6xM16

KSF V 76x3,6x2000 PT

KSF V 76x3,6x1500 PT

KSF V 76x3,6x1500 EH

KSF V 76x3,6x1500 ET

KSF V 76x3,6x1500 E

KSF V 76x3,6x860 E

Artikelnummer	25672	25656	25655	25658	25657	25659	25660
Außen-Ø (mm)	76	76	76	76	76	76	76
Innen-Ø (mm)	69	69	69	69	69	69	69
Länge (mm)	300	2000	1500	1500	1500	1500	860
Gewinde	M16	-	-	-	-	-	-

V89

Mit hoher Lastenaufnahmemöglichkeit / inkl. statischer Berechnung der inneren Tragfähigkeit, Korrosionsgutachten und Prozessbeschreibung

CE



KSF V 89x5xM24

KSF V 89x5x2000 PT

KSF V 89x5x1500 PT

KSF V 89x5x1500 EH

KSF V 89x5x1500 ET

KSF V 89x5x1500 E

KSF V 89x5x860 E

Artikelnummer	25673	25631	25630	25632	25633	25634	25635
Außen-Ø (mm)	89	89	89	89	89	89	89
Innen-Ø (mm)	79	79	79	79	79	79	79
Länge (mm)	300	2000	1500	1500	1500	1500	860
Gewinde	M24	-	-	-	-	-	-


BAUPRODUKTE

Unter Berücksichtigung der jeweiligen Landesbauordnung

V114

Mit hoher Lastenaufnahmemöglichkeit / inkl. statischer Berechnung der inneren Tragfähigkeit, Korrosionsgutachten und Prozessbeschreibung

CE

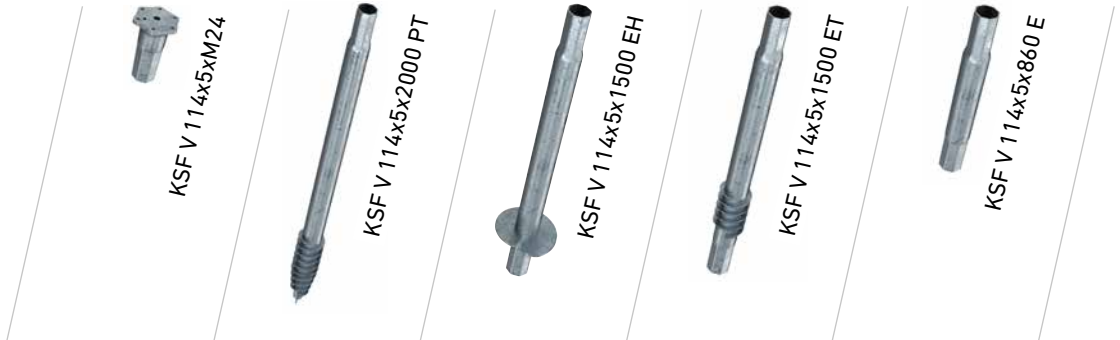


Artikelnummer	25674	25611	25612	25613	25614
Außen-Ø (mm)	114	114	114	114	114
Innen-Ø (mm)	104	104	104	104	104
Länge (mm)	300	2000	1500	1500	860
Gewinde	M24	-	-	-	-

V140

Mit hoher Lastenaufnahmemöglichkeit / inkl. statischer Berechnung der inneren Tragfähigkeit, Korrosionsgutachten und Prozessbeschreibung

CE

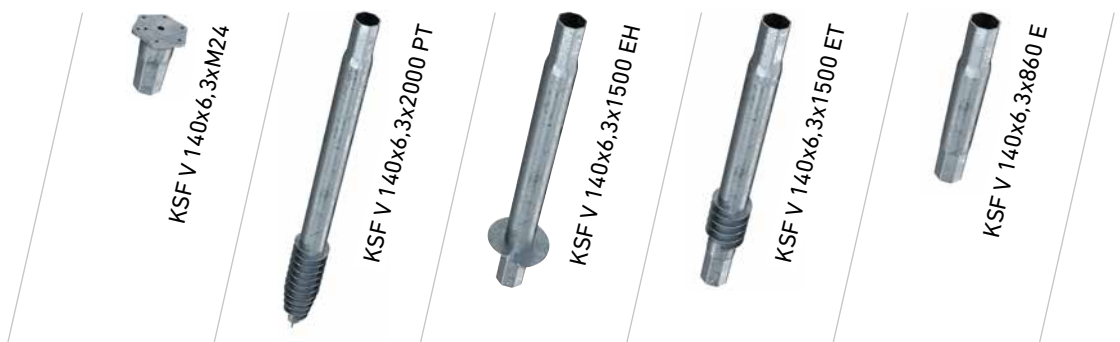

Artikelnummer	25675	25643	25645	25644	25646
Außen-Ø (mm)	140	140	140	140	140
Innen-Ø (mm)	127	127	127	127	127
Länge (mm)	300	2000	1500	1500	860
Gewinde	M24	-	-	-	-

DATENMANAGEMENT / SAAS

Datenerfassung leicht gemacht

Durch das haus eigene Datenmanagement macht es KRINNER als Systemanbieter möglich, die Datenaufzeichnung in Echtzeit zu verfolgen und bietet somit die Möglichkeit, wertvolle Projektinformationen (Drehmoment, GPS-Position, Einbindetiefe, uvm.) an Partner und Kunden zu übermitteln.

SMART CAP

Datenerfassungstool

Für KRINNER Handeindrehmaschinen KRE 20 & KRE 25

- Drehmomentaufzeichnung
- Eingebautes GPS
- Steuerung über KRINNER App
- Datenübertragung in Echtzeit mit automatischer Berichterstellung



DOKU KIT

Datenerfassungstool

Für alle hydraulischen KRINNER Eindrehschrauben

- Drehmomentaufzeichnung inklusive Wegsensor
- Eingebautes GPS
- Steuerung über KRINNER App
- Datenübertragung in Echtzeit mit automatischer Berichterstellung



EINDREH- MASCHINEN

Zugehöriges Equipment

KRINNER versteht sich als Systemanbieter für den nachhaltigen Fundamentbau, daher bietet es zu seinen Schraubfundamenten natürlich das passende Test- und Eindrehequipment engineered by KRINNER.

DIN



HANDEINDREHMASCHINEN

KRE 17

Handeindrehmaschine

Das wirtschaftliche Einstiegsmodell

- 230 Volt
- Ca. 3.000 Nm Drehmoment
- Kompatibel mit allen KRINNER Eindrehaufsätzen



KRE 20

Handeindrehmaschine

Der Klassiker unter den Handeindrehmaschinen

- 230 Volt
- Ca. 3.500 Nm Drehmoment
- Kompatibel mit allen KRINNER Eindrehaufsätzen
- + Smart Cap



KRE 25

Handeindrehmaschine

Die KRINNER Kraftmaschine

- 230 Volt
- Ca. 8.000 Nm Drehmoment
- Kompatibel mit allen KRINNER Eindrehaufsätzen
- + Smart Cap

RAUPENFAHRZEUG

KRD 30

Selbstfahrendes Raupenfahrzeug

Leichtgewicht mit Leistungsstärke

- Ca. 8.000 Nm Drehmoment
- 2,4 m Lafettenhub
- Nur ca. 1 m breit und nur 1,1 t Transportgewicht
- Präzise definierte Vorschubkraft



ANBAUMASCHINEN

KRB 250

Hydraulisches Baggeranbaugerät

Die Powerlösung

- Ca. 20.000 Nm Drehmoment
- Hydraulischer Eindrehaufsatz
- Automatische Ausrichtung in X-Achse




KRL

Hydraulisches Baggeranbaugerät (Anbaulafette)

Präzision und Stärke in Kombination

- Ca. 15.000 Nm Drehmoment Variante /
Ca. 20.000 Nm Drehmoment Variante
- Schnellwechseleinrichtung
- Für Projekte mit größeren Fundamenten (Durchmesser
bis 140 mm; Wandstärke bis 6,3 mm)

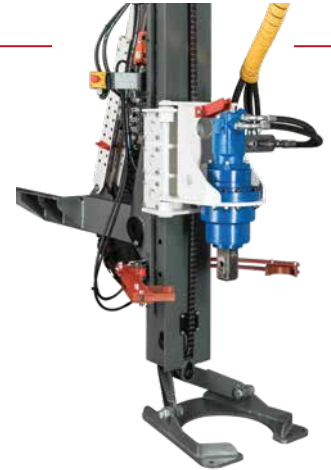

KR P SYSTEM

Hydraulisches Baggeranbaugerät

Das Einstiegsmodell für größere Projekte

- Ausgestattet mit 15.000 Nm oder 25.000 Nm Auger-Torque Antrieb
- Ausrüstung für horizontales Koppeln der
KRINNER Schraubfundamente
- Nutzung mit KRINNER Datenerfassungsmanagement



PASSENDES TESTEQUIPMENT

Normgerecht testen

KRINNER als Systemanbieter von Schraubfundamenten bietet ein eigenes Sortiment für Vorrichtungen zur Durchführung von Zug-, Druck- und Horizontaltests an. Für jede Anforderung gibt es das passende Testequipment.

DIN



TP 50

Tripod

Stativ für Zugtests

- Maximal-Zugkraft 50 kN
- Leichtes Eigengewicht von 24 kg
- Einfach zu transportieren
- Kompatibel mit üblichen Kranwagen



TP 100

Tripod

Stativ für Zugtests

- Maximal-Zugkraft 100 kN
- Hydraulischer Zugzylinder
- Lieferung in Transportkiste
- Kompatibel mit üblichen Kranwagen

TT 100

Testtraverse

Testtraverse für Zug-, Druck- und Horizontaltests

- Für statische Zug-, Druck- und Horizontaltests geeignet
- Maximale Zug- / Druckkraft 100 kN
- Kompatibel für alle Kraftaufnehmer
- Abstand von Testfundament und Widerlager nach EA-Pfähle 1,5 m



TT 200


Testtraverse

Testtraverse für Zug-, Druck- und Horizontaltests

- Für statische Zug-, Druck- und Horizontaltests geeignet
- Maximale Zug- / Druckkraft 200 kN
- Kompatibel für alle Kraftaufnehmer
- Abstand von Testfundament und Widerlager nach EA-Pfähle 2,5 m




BEFESTIGUNGS- MÖGLICHKEITEN




PFOSTENTRÄGER

Passgenaue Verbindung durch variable Achsen- und Höhenjustierung




HOLZBALKENTRÄGER

Mit Flanschplatten modular einsetzbar und abgestimmt auf die jeweiligen statischen Lasten




U-FIXIERUNG

Einfache Befestigung mit Achsen- und Höhenjustierung für liegende und stehende Hölzer




FLANSCHPLATTEN

Mit Flanschplatten modular einsetzbar und abgestimmt auf die jeweiligen statischen Lasten



INNOVATIVER EXZENTER

Patentiertes System zur Feinjustierung und für senkrechten Stand zur resonanzfreien Montage



GEWINDESCHRAUBEN

Drei bzw. vier Gewindeschrauben für eine schnelle und einfache Montage

ZUBEHÖR



EXZENTERSATZ

Exzenteratz für verschiedene Rohrdurchmesser; Inhalt: Klemmring (Verschraubungsring zur dauerhaften Fixierung), Exzenter, Sechskantschrauben (zur Fixierung des Klemmrings)

E-SERIE



EXZENTER

Exzenter für Schraubfundamente der E-Serie (E 60) zum Ausrichten und Fixieren

E-SERIE



LIBELLE

Wasserwaage zum Einstellen der Exzenter-E 60

E-SERIE



KLEMMRING

Klemmring für Schraubfundamente der E-Serie (E 60)

E-SERIE



KLEMMSCHRAUBE

Klemmschraube für Schraubfundamente

E-SERIE



PFOSTRÄGER

F-SERIE



DREIECKWASSERWAAGE

Dreieckwasserwaage zum exakten Ausrichten von Rohren/Pfosten in Schraubfundamenten

UNIVERSAL



FUNDAMENTDECKEL

Innendeckel für die Schraubfundamente G 68x550-1xM8 und G 68x650-1xM8 inkl. Innenschraube

G-SERIE



GELENKDECKEL

Gelenkdeckel für Querverstrebungen bei Maschendrahtzäunen in Verwendung mit KSF G 68x550-1xM8 und KSF G 68x650-1xM8

G-SERIE



REDUZIERHÜLSENSET

5-teiliges Reduzierhülse-Set für Schraubfundamente KSF G 68x550-1xM8, KSF G 68x650-1xM8; Reduzierung auf 55,5 mm/50,0 mm/43,0 mm/38,5 mm/34,0 mm

G-SERIE



VERBINDUNGSSCHRAUBEN

4-teiliges Verbindungsschraubenset

V-SERIE



ABDECKMANSCHETTE

Abdeckmanschette für Leitpfosten und Straßenschilder

UNIVERSAL
X-SERIE



SPEZIALGRANULAT

Spezialgranulat zur schnellen und dauerhaften Rohrfixierung

UNIVERSAL
G-SERIE
K-SERIE



ABDECKUNG

Abdeckung für Schraubfundamente bei Nichtgebrauch

E-SERIE
F-SERIE
G-SERIE



EINDREHSTANGEN

Eindrehhilfe zum händischen Eindrehen von Schraubfundamenten (Kurz und Lang)

UNIVERSAL
G-SERIE
U-SERIE

HSF-Schraubfundamente
Delphinstr. 5
D-27572 Bremerhaven
Telefon: +49 471 20 00 02
info@hsf-schraubfundamente.de